


ARRUELA NARROW

DIMENSÕES: ANSI B18.22.1

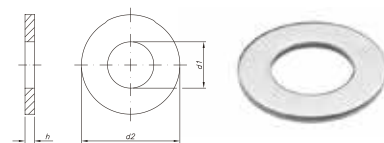

Arruela Lisa Tipo A Leve Narrow.

Arruela Lisa Circular para estruturas metálicas, usadas em conjunto com parafusos A394 TO e porcas A563.

TABELA DE DIMENSÕES

Ø Nominal	d1 (diâmetro interno)		d2 (diâmetro externo)		h (espessura)		Peso Kg/100
	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	
7/16	11,79	12,29	23,24	23,79	1,30	2,00	0,38 kg
1/2	13,37	13,86	26,80	27,73	1,90	3,00	0,85 kg
5/8	16,49	17,42	33,15	34,08	1,90	3,00	1,34 kg
3/4	20,45	21,38	37,14	38,07	2,80	4,00	2,08 kg
7/8	23,65	24,58	44,28	45,21	2,80	4,00	3,05 kg
1"	26,80	27,73	50,63	51,56	2,80	4,00	4,00 kg

CONSULTE OPÇÕES EM AÇO INOXIDÁVEL
DISPONÍVEL TAMBÉM EM OUTRAS MEDIDAS

ARTIGOS TÉCNICOS

Os Artigos da Indufix Parafusos reúnem guias, curiosidades, tabelas, explicações técnicas e downloads voltados para o segmento da fixação.

www.indufix.com.br/artigos