

PORCA PALL NUT

Porca de Segurança

DIMENSÕES: ASTM / DIN 7967

Porca de segurança, estampada de chapa, com somente um fio de rosca.

Utilizada no conjunto de parafusos e porca da linha ASTM evitando o afrouxamento da porca.

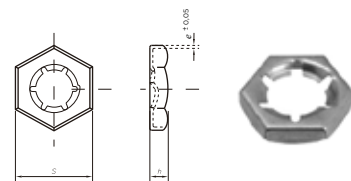


TABELA DE DIMENSÕES (UNC)

d ø Nominal	rosca/FPP	S (Chave) máx.	h (Altura) máx.		Peso Kg/100
			mín.	máx.	
1/2	UNC-13	3/4	4,3	4,7	0,190 kg
5/8	UNC-11	15/16	5,2	5,6	0,340 kg
3/4	UNC-10	1.1/8	6,0	6,4	0,570 kg
7/8	UNC-9	1.5/16	6,9	7,3	0,667 kg
1"	UNC-8	1.1/2	8,3	8,7	1,290 kg

TABELA DE DIMENSÕES (MA)

d ø Nominal	Passo	S (Chave) máx.	h (Altura) máx.		Peso Kg/100
			mín.	máx.	
M12	1,75	19,0	4,3	4,7	0,19 kg
M16	2,0	24,0	4,75	5,25	0,34 kg
M20	2,5	30,0	5,70	6,30	0,58 kg

CONSULTE OPÇÕES EM AÇO INOXIDÁVEL
DISPONÍVEL TAMBÉM EM OUTRAS MEDIDAS

**O SEU
PROJETO
É ÚNICO?**

SOLUÇÕES
CUSTOMIZADAS
EM FIXADORES
ESPECIAIS

